

RYTHMIC EXAU**CONCEPT** : Rythmic**DESIGNATION** : EXAU**TYPE DE PERFORATION** : Ronds diamètre 20-35-55**POURCENTAGE DE VIDE** : 29%**LONGUEUR MAXI (mm)** : 3000**LARGEUR MAXI (mm)** : 1500**BORDURES (mm)** : 20**POIDS (Kg/m² base 1mm acier)** : 5.68

| MATIERE | acier | galva | alu | inox |
|--------------|-------|-------|-----|------|
| EP MAXI (mm) | 4 | 4 | 3 | 2 |

NOTIFICATION :


Format standard 3000x1500, 2500x1250, 2000x1000

Pour la continuité sens longueur, prendre un multiple de 1050mm et sens largeur 280mm.


Autre format préciser centrage ou pas, dimensions longueur/largeur, bordures (voir cohérence sur calpinage, préciser ordre de pose).

SOLUTION D'ACCROCHE :

Rivetage, vis auto-taraudeuse, pliage cassette encoches ou omega - rail en option.

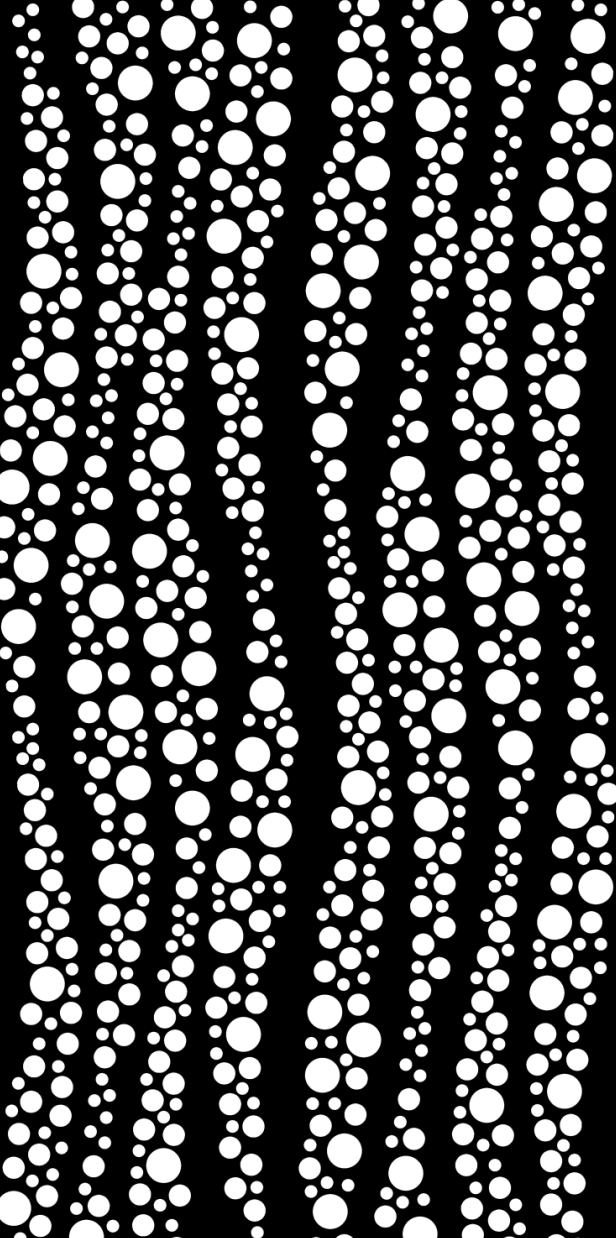

Exemple format 2000x1000 échelle 1:12

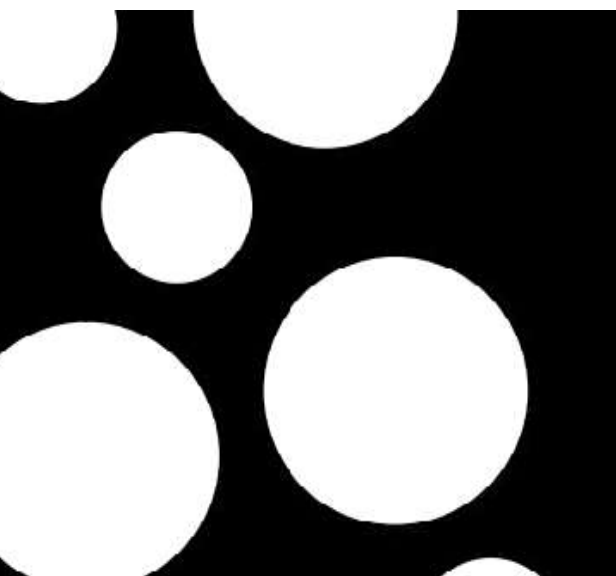

Exemple d'une zone échelle 1:1

